

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- L'installazione del dispositivo deve essere eseguita solo da personale qualificato.
- Prima di accedere ai morsetti assicurarsi che i conduttori da collegare al dispositivo non siano in tensione.
- Assicurarsi che il quadro elettrico nel quale deve essere inserito il dispositivo sia tale da garantire, dopo l'installazione, la inaccessibilità ai morsetti.
- Non usare in presenza di gas corrosivo, forte luce e pioggia.
- Non alimentare o collegare il dispositivo se qualche parte di esso risulta essere danneggiata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Soglia di intervento regolabile: 2 - 200 lux
- Grado di protezione: IP54
- Classe di protezione: II
- Fissaggio a parete o a palo
- Indicatore LED stato di taratura
- Contatto: 1 NO 16A
- Struttura: protetto contro polvere, pioggia e raggi UV


APPLICAZIONI

L'interruttore crepuscolare MOON viene utilizzato per controllare i dispositivi di illuminazione in base all'intensità della luce ambientale. La funzione principale è quella di accendere le luci al tramonto e spegnerle all'alba. La soglia di accensione può essere regolata tramite un potenziometro posto all'interno del carter.

DATI TECNICI

Alimentazione	AC220V
Frequenza	50/60Hz
Soglia di intervento	2-200lux regolabile
Contatto	1NO
Portata contatto	16A/250V AC 1
Carico massimo lampada incandescenza	2000W
Carico massimo lampada alogena	1500W
Carico massimo lampada fluorescente	800W
Carico massimo lampada LED	1000W
Grado di protezione	IP54

DIMENSIONI

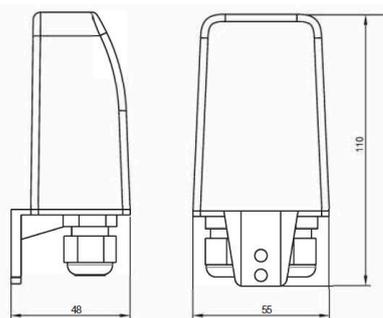

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

Il prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti Direttive e successivi emendamenti:
Direttiva EMC 2014/30/UE - Direttiva LVD 2014/35/UE



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute; e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al locale servizio di smaltimento rifiuti. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n.22/1997 art.50 e seg. dello stesso D.Lgs.

plikc

MOON - PLK302676

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

INSTALLAZIONE

1. Allentare la vite e aprire il dispositivo
2. Impostare il valore lux tramite potenziometro con un cacciavite
3. Effettuare il collegamento secondo lo schema elettrico
4. Chiudere il dispositivo e serrare la vite ed i pressacavi.

N.B. Il dispositivo è impostato con la sensibilità di intervento standard perfetta per un uso comune; per aumentarla o diminuirla, agire sull'apposito potenziometro posizionato in alto a destra, tenendo presente che se regolato completamente verso il segno " - " il crepuscolare interverrà solo in una situazione di buio totale.



SCHEMA ELETTRICO E COLLEGAMENTI

1. Collegare i fili dell'alimentazione ai morsetti **230V**
2. Collegare i fili della lampada/e ai morsetti con il simbolo

