

plikc[®]

TOTO

umidostato digitale a batterie
PLK2676U0



**SCARICA IL
MANUALE**

MANUALE DI ISTRUZIONI E MONTAGGIO

INDICE

Descrizione	4
Precauzioni sull'uso delle batterie	4
Specifiche tecniche	5
Installazione e collegamenti	6
Collegamento di un umidificatore	7
Quando sostituire le batterie	7
Posizionamento	8
Avvertenze generali	8
Avvertenze di sicurezza	9
Legenda tasti	10
Legenda display	11
Impianto spento	12
Impianto acceso	13
Accensione e spegnimento dell'umidostato	14
Menù settaggi tecnici	15
Menù	15
Retroilluminazione	16
Blocco dei tasti	16

For English or Spanish manual
send an email to: info@plikc.com



CLICCA
"Mi piace"

facebook

Metti **mi piace** alla nostra pagina,
mandaci un messaggio
ed ottieni un **buono sconto**
per il tuo **prossimo acquisto**

www.plikc.com

Descrizione

L'umidostato digitale a batterie plikc TOTO è il dispositivo ideale per rilevare, monitorare ed impostare il livello di umidità in un ambiente. Permette quindi di gestire impianti di deumidificazione/raffrescamento controllando il livello di umidità attraverso comandi semplici ed intuitivi. Grazie alla funzione di modifica manuale del "differenziale RH" l'utente può calibrare al meglio l'entrata in funzione dei dispositivi collegati evitando accensioni e spegnimenti inutili e potenzialmente dannosi. Il display LCD retroilluminato da 3,8 pollici in Italiano, mostra anche il dato della temperatura ambientale per un dispositivo facile da usare e bello da vedere. **Perfetto per ambienti industriali e lavorativi ma anche per la casa di chi vuole tenere sempre sotto controllo il tasso d'umidità.**

IMPORTANTE: leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'installazione. Seguire scrupolosamente le indicazioni e le precauzioni descritte. In caso di dubbi sull'installazione e/o sull'utilizzo del prodotto, **contattare il centro assistenza plikc allo 0691712191 oppure su whatsapp al 3701582799.**


Precauzioni sull'uso delle batterie

- Utilizzare solo batterie di alta qualità delle dimensioni e della tensione indicate;
- Assicurarsi di collegare le batterie osservando la corretta polarità come indicato nel vano batterie;
- Il collegamento della batteria con polarità errata può danneggiare il dispositivo;
- Non mischiare tipi diversi di batterie come una alcalina e una zinco-carbone o batterie vecchie con batterie nuove.


Specifiche tecniche

- Installazione a parete o a copertura di una scatola a tre moduli o 503;
- Tipo di regolazione on/off con differenziale impostabile da 1% al 10% (umidità relativa) RH;
- Precisione di misurazione dell'umidità relativa: $\pm 3\%$ RH;
- Precisione della misurazione della temperatura: $\pm 0,3$;
- Risoluzione dell'umidità misurata: 1% RH; della temperatura misurata 0,1°C;
- Range impostazione setpoint da 30% a 90% RH;
- Temperatura di immagazzinamento da -10°C a +65°C;
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C;
- Umidità di funzionamento da 20% a 90% RH;
- Blocco tastiera;
- Alimentazione: batterie alcaline 2x AA (stilo) da 1,5V;
- Carico nominale: 6 (2)A, 230Vac;
- Indicatore di batterie scariche;
- Standby corrente: 40uA, corrente di illuminazione ≤ 10 mA;
- Colore retroilluminazione: bianco/blu;
- Pulsanti: soft touch;
- Dimensioni: 124 x 79 x 28 mm. - Grado di protezione; IP40

Installazione e collegamenti




Rimuovere la base ad incastro e fissarla alla parete. Procedere con attenzione evitando di piegare gli elementi.



Rimuovere gli sportellini laterali dell'umidostato e inserire le batterie.

**NON UTILIZZARE
BATTERIE RICARICABILI**



Collegare il deumidificatore ai morsetti **Nr. 2 (COM)** e **Nr. 3 (NO)**

NB. non è importante la polarità

******ATTENZIONE******

il prodotto è alimentato esclusivamente a batterie. **Non alimentare per nessun motivo il dispositivo con fili che portano corrente a 230Vac.**

In caso di dubbi è possibile contattare l'assistenza al numero 06.91712191

NOTA BENE - COLLEGAMENTO DI UN UMIDIFICATORE

Il plicc toto può essere collegato anche ad un sistema di **umidificazione degli ambienti**. In tal caso il dispositivo funziona esattamente al contrario. Pertanto, occorre anzitutto collegare i contatti ai morsetti **Nr. 1 (NC)** e **Nr.2 (COM)**. Inoltre, tenere presente che il simbolo:




indica l'impianto
accesso



indica l'impianto
spento

Quando sostituire le batterie

L'uso frequente della retroilluminazione può ridurre notevolmente la durata delle batterie. Se compare l'icona  vuol dire che la tensione delle batterie è bassa e devono essere sostituite.

IMPORTANTE:

UTILIZZARE SOLO BATTERIE ALCALINE DI ALTA QUALITA' E CON UNA DATA DI SCADENZA NON INFERIORE AD 8 ANNI. LA MAGGIOR PARTE DEI MALFUNZIONAMENTI DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DA BATTERIE DOZZINALI E/O CON MENO DI 8 ANNI DI SCADENZA.

NON UTILIZZARE BATTERIE RICARICABILI

Posizionamento

- L'umidostato digitale a batterie plikc TOTO può essere installato a parete mediante i tasselli presenti nella confezione o, in alternativa, a copertura della scatola a tre moduli o 503.
- Installare l'umidostato ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento, al riparo dall'irraggiamento diretto, lontano da porte, finestre, fonti di calore, posizioni con eccesso o totale mancanza di aereazione.
- Quando si accende per la prima volta l'umidostato plikc TOTO, il valore di umidità relativa rilevato all'interno dell'ambiente potrebbe essere difforme da quello reale con una variazione stimabile in uno scarto del 5%. La misurazione corretta matura circa 30 minuti dopo l'accensione.

Avvertenze generali

- Il dispositivo deve essere installato e messo in funzione da tecnico qualificato, rispettando scrupolosamente gli schemi di collegamento riportati in questo manuale;
- Dopo l'installazione, prima di accedere ai morsetti di collegamento, assicurarsi che i conduttori non siano in tensione;
- Non collegare o alimentare il dispositivo se qualcuna delle parti che lo compongono risulta danneggiata;


Avvertenze di sicurezza

- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli indicati. Il dispositivo deve essere installato esclusivamente in ambienti chiusi ed asciutti;
- Evitare il contatto con acqua, polvere o altre sostanze che potrebbero causare danni al prodotto;
- Smaltire il dispositivo in maniera compatibile con l'ambiente (vedi pagina 19).
- L'umidostato può gestire un solo dispositivo.
- Il collegamento di più apparecchiature in cascata o in serie (ad esempio un deumidificatore e un ventilatore) non garantisce il corretto funzionamento del dispositivo.


Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da installazioni o usi impropri del dispositivo diversi da quanto descritto in questo manuale.


In caso di dubbi è possibile contattare l'assistenza al numero 06.91712191 oppure scriverci su whatsapp al 3701582799

Legenda tasti

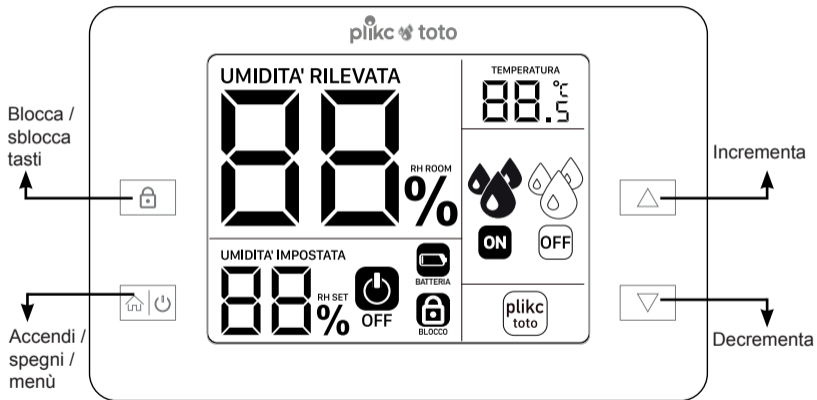


Legenda display

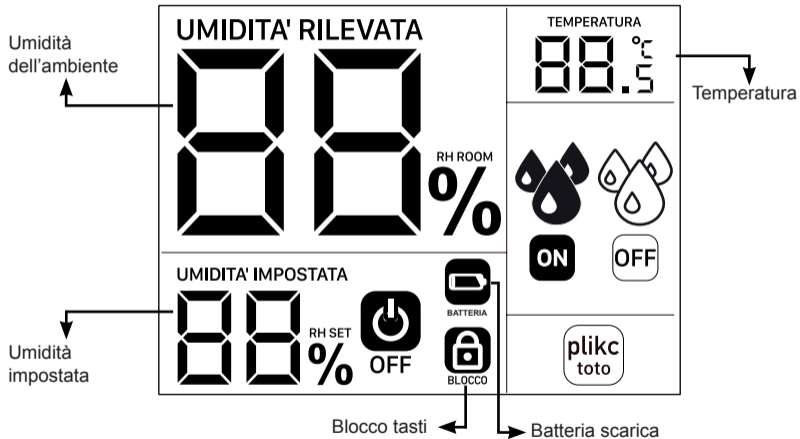

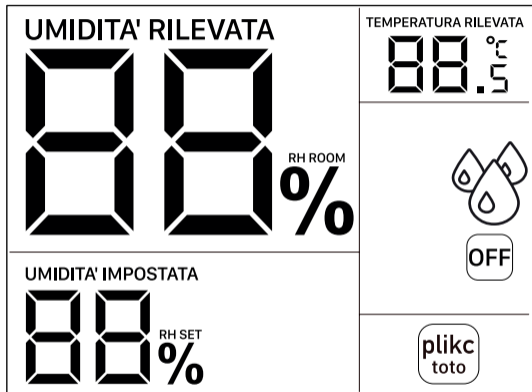


Quando “l'UMIDITA' RILEVATA” è più bassa “dell'UMIDITA' IMPOSTATA” il dispositivo spegne l'impianto ad esso collegato. Sul display, quindi, appare il simbolo “OFF”.

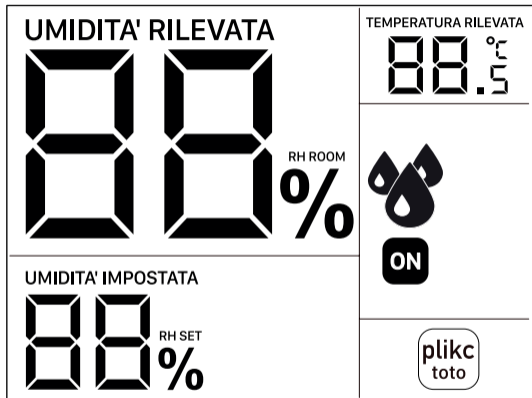

Quando "l'UMIDITA' RILEVATA" è più alta "dell'UMIDITA'IMPOSTATA" il dispositivo accende l'impianto ad esso collegato. Sul display, quindi, appare il simbolo "ON".

Accensione e spegnimento dell'umidostato

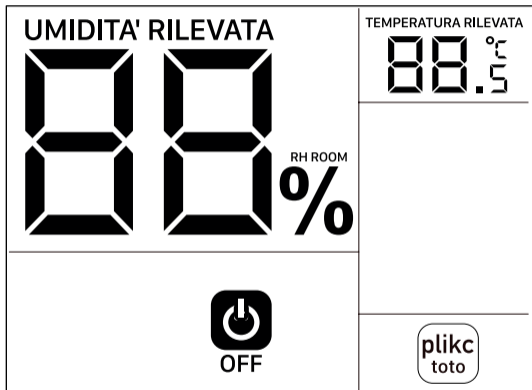






Premendo il tasto  il dispositivo si spegne ed accende.

Menù settaggi tecnici

Il menù consente di verificare e/o modificare funzioni e settaggi impostati di default.
E' composto da 5 voci:

Per accedere al menù:

- Premere per 5 secondi il tasto ;
 - Il display visualizzerà la scritta "d1",
 - Scorrere le voci del menù premendo il tasto ;
 - Modificare i valori con i tasti  o ;
1. **d1:** Differenziale RH (1% ~ 10%) - Questa funzione è utile per evitare accensioni e spegnimenti troppo frequenti degli impianti collegati.
 2. **bu:** ON/OFF segnale acustico alla pressione dei tasti;
 3. **HC:** Calibrazione dell'umidità rilevata (-9% ~ +9%);
 4. **CA:** Calibrazione della temperatura rilevata (-3°C ~ +3°C);
 5. **rS:** Ripristino impostazioni di fabbrica: selezionare "ON" e premere .

Retroilluminazione

La retroilluminazione si accende premendo qualsiasi pulsante e si spegne quando non c'è attività dopo 15 secondi.

Blocco dei tasti

Tenere premuto il pulsante  per attivare e disattivare la funzione di blocco dei tasti.

Sullo schermo verrà visualizzato il simbolo  quindi ogni tasto sarà bloccato.



Il mezzo più pratico e veloce per configurare ed imparare subito ad utilizzare al meglio i nostri dispositivi, sono i video-tutorial caricati sul nostro canale YouTube.

Cerca *plikc youtube* ed iscriviti al canale.



Inoltre, per rimanere sempre aggiornato sul mondo plikc ed accedere a tanti altri contenuti esclusivi, metti “mi piace” alla nostra pagina Facebook (facebook.com/plikc) e seguici su Instagram (instagram.com/plikc)



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente finale è il responsabile del conferimento dell'apparecchio.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Inoltre, conferire nella maniera opportuna favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio di smaltimento rifiuti del proprio Comune. Lo smaltimento abusivo o l'abbandono incontrollato del prodotto da parte dell'utente comporta pesanti sanzioni amministrative.



Anche il materiale di imballaggio presente nella confezione deve essere conferito correttamente. Per la raccolta differenziata, seguire le indicazioni grafiche riportate in questa pagina e sulla scatola principale verificando sempre le specifiche disposizioni del proprio Comune. Svuotare l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta e ricordarsi di ridurne al massimo il volume.

MADE IN P.R.C.